




臻顺(南京)工业设备有限公司  
Janson Nanjing Industrial Equipment co.,LTD.

### 食品桶槽规格样式选型表

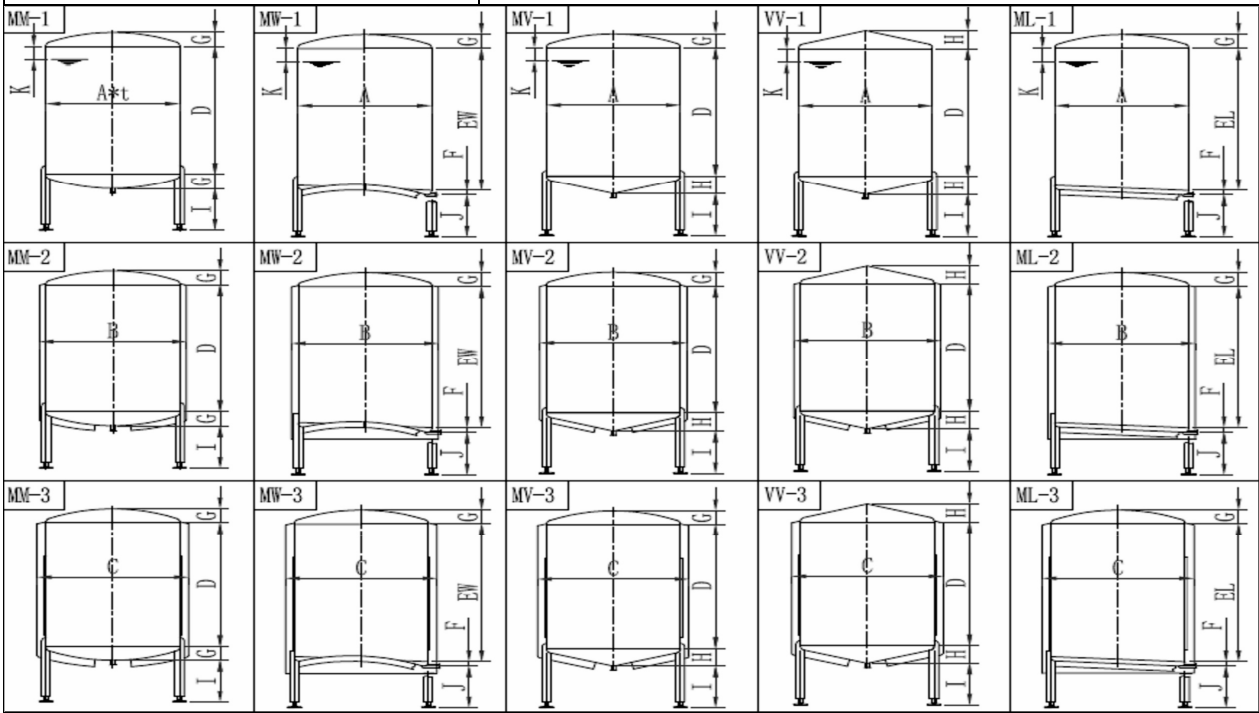

尺寸表(mm)

工作容量	尺寸表(mm)														
	φA*t	φB	φC	D	EW	EL	F	G	H(15°)	H(20°)	H(25°)	I	J	K	S(夹套面积M <sup>2</sup> )
0.10KL	500*2.5	650	700	510	550	540	35	79	95	117	141	600	600	50	0.73
0.15KL	550*2.5	700	750	630	680	660	35	85	102	126	152	600	600	50	1.01
0.20KL	600*2.5	750	800	700	750	740	35	90	108	135	164	600	600	50	1.24
0.25KL	650*2.5	800	850	750	800	790	35	95	115	144	176	600	600	50	1.44
0.30KL	700*2.5	850	900	780	840	820	35	101	122	153	187	600	600	60	1.59
0.35KL	750*2.5	900	950	790	860	840	35	106	129	162	199	600	600	60	1.73
0.40KL	800*2.5	950	1000	790	870	840	35	112	135	172	211	600	600	60	1.85
0.45KL	800*2.5	950	1000	890	970	940	35	112	135	172	211	600	600	60	2.10
0.50KL	850*3	1000	1050	880	950	930	35	117	142	181	222	600	600	60	2.21
0.55KL	850*3	1000	1050	960	1040	1020	35	117	142	181	222	600	600	60	2.42
0.60KL	900*3	1050	1100	950	1030	1000	35	123	149	190	234	600	600	70	2.50
0.70KL	900*3	1050	1100	1100	1190	1160	35	123	149	190	234	600	600	70	2.93
0.80KL	1000*3	1150	1200	1030	1120	1090	35	134	162	208	257	600	600	80	3.00
0.90KL	1000*3	1150	1200	1150	1250	1220	35	134	162	208	257	600	600	80	3.38
1.00KL	1100*3	1250	1300	1060	1160	1130	35	144	175	226	281	600	600	80	3.41
1.20KL	1100*3	1250	1300	1270	1370	1340	35	144	175	226	281	600	600	80	4.13
1.50KL	1200*3	1350	1400	1330	1440	1400	35	155	189	244	304	700	600	80	4.74
1.80KL	1300*3	1450	1500	1350	1480	1430	35	166	202	263	327	700	600	80	5.21
2.00KL	1300*3	1450	1500	1500	1630	1580	35	166	202	263	327	700	600	80	5.83
2.20KL	1300*3	1450	1500	1650	1780	1740	35	166	202	263	327	700	600	80	6.44
2.50KL	1400*3	1550	1600	1620	1760	1710	35	177	216	281	351	700	600	90	6.76
2.80KL	1400*3	1550	1600	1820	1960	1910	35	177	216	281	351	700	600	90	7.64
3.00KL	1500*3	1650	1700	1690	1840	1790	35	188	229	299	374	700	600	90	7.57
3.50KL	1600*3	1750	1800	1710	1860	1810	60	217	263	336	415	700	600	90	8.17
4.00KL	1700*3	1850	1900	1730	1890	1840	60	228	276	354	438	750	600	90	8.79
4.50KL	1750*3	1900	1950	1840	2000	1950	60	233	283	363	450	750	600	90	9.65
5.00KL	1750*3	1900	1950	2040	2210	2150	60	233	283	363	450	750	600	90	10.76
5.50KL	1850*3	2000	2050	2010	2190	2120	60	244	296	382	473	750	600	90	11.20
6.00KL	1850*3	2000	2050	2200	2380	2320	60	244	296	382	473	750	600	100	12.24
6.50KL	1850*3	2000	2050	2390	2570	2510	60	244	296	382	473	750	600	100	13.35
7.00KL	1850*3	2000	2050	2570	2750	2690	60	244	296	382	473	750	600	100	14.40
7.50KL	1950*3	2100	2150	2480	2670	2600	60	255	310	400	497	750	600	100	14.62
8.00KL	1950*3	2100	2150	2640	2830	2770	60	255	310	400	497	750	600	100	15.61
9.00KL	2150*3	2300	2350	2440	2650	2570	60	277	336	436	543	750	600	100	15.85
10.00KL	2150*3	2300	2350	2720	2930	2860	60	277	336	436	543	750	600	110	17.68
12.00KL	2250*3	2400	2450	2990	3210	3140	60	288	350	454	566	800	600	120	20.34
15.00KL	2350*3	2500	2550	3430	3660	3580	60	299	363	473	590	800	600	120	24.50
18.00KL	2500*4	2650	2700	3630	3880	3790	60	315	383	500	625	800	600	120	27.66
20.00KL	2650*4	2800	2850	3580	3850	3750	60	331	403	527	660	800	600	120	28.89
22.00KL	2850*4	3000	3050	3390	3680	3580	60	353	430	564	706	800	600	120	29.36
25.00KL	2850*4	3000	3050	3870	4170	4060	60	353	430	564	706	800	600	130	33.58
28.00KL	3000*4	3150	3200	3910	4220	4110	60	370	450	591	741	800	600	130	35.72
30.00KL	3000*4	3150	3200	4190	4500	4390	60	370	450	591	741	850	600	130	38.37
32.00KL	3100*4	3250	3300	4180	4500	4390	60	381	464	609	765	850	600	130	39.54
35.00KL	3200*4	3350	3400	4300	4630	4510	60	391	477	627	788	850	600	140	41.93
38.00KL	3300*4	3450	3500	4390	4730	4610	60	402	490	646	811	850	600	140	44.17
40.00KL	3400*4	3550	3600	4360	4710	4580	60	413	504	664	835	850	600	150	45.07
45.00KL	3400*4	3550	3600	4910	5260	5130	60	413	504	664	835	850	600	150	50.96
50.00KL	3400*4	3550	3600	5460	5810	5680	60	413	504	664	835	850	600	150	56.85

1. 此规格表适用于【编号MM-1,2,3; MW-1,2,3; MV-1,2,3; VV-1,2,3; ML-1,2,3】其它编号产品规格,可按客户需求订购。  
2. 如无特别要求,保温桶体厚度为2mm,材质为SUS304,封口厚度同筒体厚度,夹套为厚度2mm,材质SUS304的蜂窝型夹套。  
3. 本图表仅列入食品设备,本公司亦承接化工设备及管道的制作及安装。